

Opis


Soczewka 170° zaprojektowana jest tak aby dać jak najszersze i równomierne podświetlenie, umożliwiając zwiększenie odległości między modułami (mniej modułów na mkw) przy zachowaniu odpowiedniego rozproszenia światła.
Moduł dedykowany do Litery podświetlane oraz kasetony reklamowe o głębokości 8-12 cm



Cechy

- Zmniejszenie ilości modułów, co przekłada się na koszt reklamy
- Soczewka (170°) idealna do podświetlenia liter
- Moduł dedykowany do płytkich kasetonów 8-22 cm
- Najwyższa jasność w swojej klasie
- Możliwość instalacji i pracy w wilgotnym środowisku (IP68)
- 5-letnia gwarancja

Charakterystyka strumienia świetlnego

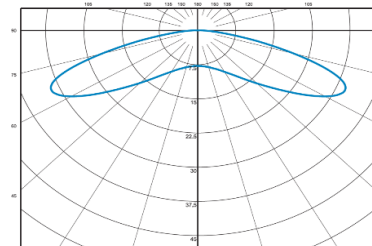


Certyfikaty

- CE (EMC DIRECTIVE 2014/30/EU)
- ROHS Certificate (ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU)
- IP68 Certificate (LVD DIRECTIVE 2011/35/EU). Test IP68 polega na zanurzeniu na 30 minut na głębokość 1,3m. Nie instalować w miejscach gdzie moduł narażony jest na bezpośredni długotrwały kontakt z wodą.

Specyfikacja

Wymiary: 68*15*9.5mm

Schemat (jednostka mm)

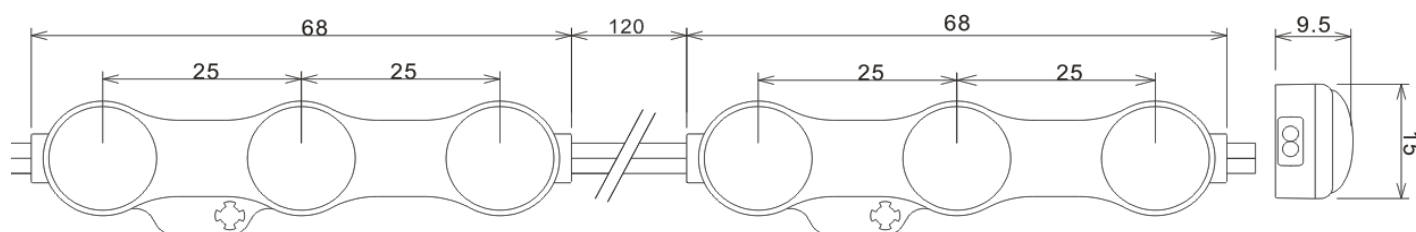

Dane

Zasilanie (V DC)	12
Moc modułu (W/PC)	0.72W/1W
Moc Systemowa (W/PC)*	1W/1.23W
Strumień świetlny (Lm/W)	100
Kąt świecenia (°)	170°
Temperatura barwy (K)	6500K
Zalecana odległość między modułami (pion/poziom)**	6-15mm
Raster LED / długość przewodu między modułami (mm)	25/120mm
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	50 sztuk
Przewidywana żywotność (godziny)***	>100,000
Temperatura pracy (°C)	-40 to 60 °C
Możliwość cięcia łańcucha modułów	Co moduł

Uwagi:

* Pobór mocy z uwzględnieniem strat mocy.

** Dla kasetonów o głębokości ok 12 cm

***Przewidywana żywotność odnosi się wyłącznie do diody LED i dotyczy normalnej pracy w temperaturze otoczenia ok 25°C. Dane ta ma informować o spodziewanej żywotności i sprawności diody i nie stanowi gwarancji ani rzeczywistej żywotności, która zależy od rzeczywistych warunków pracy modułu.