

CENNIK 2021



Cennik ważny od 18.01.2021. Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex.

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MATERIAŁY DO PODŚWIETLEŃ

FOLIE PET


Typ	Grubość (μ)	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
TUPRINT Backlit Film PET	215	Wysokiej jakości folia poliestrowa opalowa dedykowana do podświetlenia od spodu. Idealna do wszelkiego rodzaju wydruków wymiennych – menu w restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje się do zadruku solwentowego (hard/Eco) i UV.	110 / 127 / 152	30 / 50	15,50
TUPRINT Backlit Film PET UV	185	Wysokiej jakości folia poliestrowa opalowa dedykowana do podświetlenia od spodu. Idealna do wszelkiego rodzaju wydruków wymiennych - menu w restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje się do zadruku UV i latex.	110 / 127 / 152	50	9,50

TKANINY PCW

Typ	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
Heylight 5500	680	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczone PVC do wyklejania foliami samoprzylepnymi, wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1	320 / 500	50	45,00
3M Panagraphics III	650	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczone PVC do wyklejania foliami samoprzylepnymi i druku solwentowego	250 / 320	40/50	45,50
			420	50	49,30

PAPIER CITILIGHT

Typ	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
CITILIGHT 150	150	Papier translucentny do grafiki poświetlanej do druku cyfrowego.	127 / 140 / 160	100	2,96
				300 / 600	2,01
CITILIGHT 200	200			100	3,99
				250	3,64

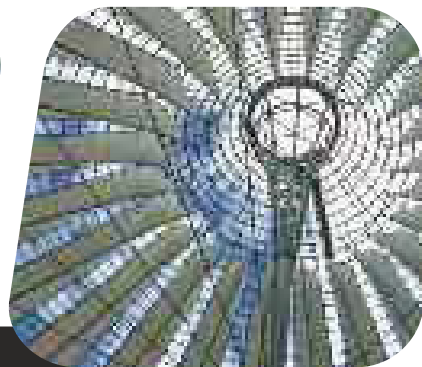

TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Główne zalety

- ▣ Niepalność
- ▣ Stabilność wymiarowa
- ▣ Wysokie parametry w procesie zgrzewania
- ▣ Wytrzymałość
- ▣ Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych i UV
- ▣ Łatwość nanoszenia aplikacji
- ▣ Szerokie możliwości aplikacji

Popularne zastosowania

- ▣ Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemysłowe, stoiska targowe, hale sportowe, okrycia sprzętu ciężkiego, zabezpieczenia transportowych towarów, elementy placów zabaw

TKANINY PLANDEKOWE

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
DICKSON UNILAC	N	550	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana, stosowana na naczepy, wykończenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	4	3,0	14,20
TUPLAN 630		630	Tkanina plandekowa powlekana PCW, lakierowana, stosowana do pokryć płaskich przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	8 srebrny	2,75; 3,0* 2,75	12,61 13,34
DICKSON ECOLAC 640	N	640	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), jednostronnie lakierowana (Cleangard), dwustronnie lakierowana, stosowana na pokrycia hangarów, wykończenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie.	1 (szary)	3,0	13,76
DICKSON LAC 640	N	640	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), dwustronnie lakierowana, stosowana na pokrycia hangarów, wykończenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	14 srebrny	1,5; 2,5; 3,0 1,5; 2,5; 3,0	15,10 15,80
TUPLAN 680		680	Tkanina plandekowa powlekana PCW, lakierowana, stosowana do pokryć płaskich przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	8 srebrny	2,75; 3,0* 2,75	13,47 14,69
DICKSON LAC 680	N	680	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia ciężarówek - plandek, pokrycia dachowe, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	1 (biały)	2,5; 3,0; 3,2	15,16
DICKSON DICOPLAN 2	N	680	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia ciężarówek - plandek, pokrycia dachowe, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	33 srebrny	2,5; 3,0 2,5; 3,0	16,32 17,04
HEYTEX H5560	N	680	Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia ciężarówek - plandek, pokrycia dachowe, dedykowania do druku cyfrowego.	1	2,50 3,0	19,08
TUPLAN PANAMA		900	Tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na kurtyny przesuwne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	4 srebrny	3,0 3,0	18,36 19,59

* - w kolorze białym

Objaśnienie symboli



N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
 ■ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 18.01.2021
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

TKANINY PLANDEKOWE

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
DICKSON LAC 900	N	900	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na kurtyny boczne ciężarówek, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	29	3,0	18,60
				srebrny	3,0	19,30
HEYTEX 5551	N	900	Tkanina powlekana PCW dwustronnie lakierowana, stosowana na kurtyny boczne ciężarówek - dedykowana do druku cyfrowego.	1	3,0	21,20

TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

Typ	Status	Gram. (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TUTENT 650 FR		650	Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana, stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucyentność.	1 (biały)	2,5	14,57
DICKSON LAC640SL FR	N	640	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności M2/B1, B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucyentność.	1 (biały)	3,0	17,80
DICKSON LAC650SL FR	N	680	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności M2/B1, B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucyentność.	13	2,5 / 3,0	19,50