


CENNIK 2024



Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex.

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

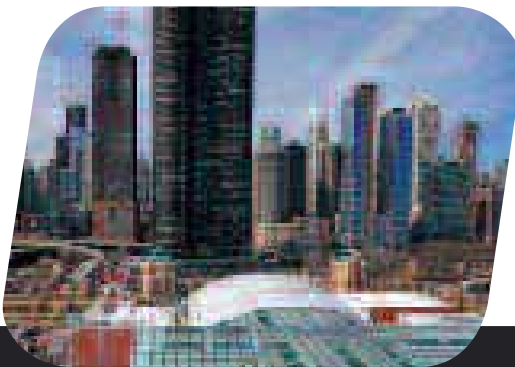

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

□ Zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni UV (płyty Lexan Thermoclear - jako jedyny produkt na rynku 2-stronne w standardzie, pozostałe produkty 1-stronne) □ Odporność na warunki atmosferyczne □ Bardzo dobra przepuszczalność światła □ Lekkość materiału połączona z dużą sztywnością □ Bardzo dobre parametry termoizolacyjne □ Wysoka odporność na uderzenia □ Możliwość gięcia na zimno

Popularne zastosowania

□ Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych □ Świetliki i klapy dymowe - płaskie i łukowe □ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami i wiatrołapy □ Przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien □ Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie □ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza, np. ścianki działowe, sufitry podwieszane □ Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, ekrany akustyczne, osłony ochronne

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga	Współczynnik przenikania ciepła	Cena PLN/m ²		
				[kg/m ²]	[W/m ² K]	
				bezbarwny	opal	brąz
4mm/2	Tucarb		3,9			
	Marlon	0,8	3,9	STD	STD	STD
	Exolon		4,1			
6mm/2	Tucarb					
	Marlon	1,3	3,7	STD	STD	STD
	Exolon					
	Lexan	1,3	3,56	STD	STD	STD
8mm/2	Tucarb		3,4			
	Marlon	1,5	3,4	STD	STD	STD
	Exolon		3,3			
	Lexan	1,5	3,26	STD	STD	STD
10mm/2	Tucarb		3,2			
	Marlon	1,7	3,2	STD	ZAM	STD
	Exolon		3,0			
	Lexan	1,7	3,02	STD	ZAM	STD
10mm/4	Tucarb	1,7				
	Marlon	1,7	2,5	STD	STD	ZAM
	Exolon	1,75				

Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga	Współczynnik przenikania ciepła	Cena [PLN/m ²]		
				[kg/m ²]	[W/m ² K]	
				bezbarwny	opal	brąz
10mm/5	Lexan	1,75	2,48	STD	STD	ZAM
10mm/5X	Exolon	1,5	2,5	STD	STD	ZAM
16mm/7	Marlon	2,5	1,78	STD	STD	ZAM
16mm/9X	Lexan	2,5	1,77	STD	STD	STD
20mm/7X	Marlon	2,8	1,6	STD	STD	ZAM
20mm/9X	Lexan	2,8	1,59	STD	STD	ZAM
25mm/7X	Marlon	3,1	1,4	STD	STD	ZAM
25mm/9X	Lexan	3,0	1,4	STD	STD	ZAM
32mm/HX	Exolon	3,6	1,1	STD	ZAM	ZAM
32mm/9	Marlon	3,6	1,2	ZAM	ZAM	ZAM

Oferta specjalna

Możliwe są również:

- płyty w innych wymiarach
- płyty o innych strukturach
- płyty EASY-CLEAN ułatwiające czyszczenie
- płyty zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń typu IQ-Relax, SOLAR CONTROL czy HEAT-BLOCK

Standardowy wymiar płyty: szerokość 2100mm, długość 6000, 7000mm

Ceny podane w tabeli są cenami katalogowymi netto.

Lexan od grubości 16mm wzwyż, szerokość - 2095mm

10 lat gwarancji producenta na płyty zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami

Zakup niepełnej płyty - prosimy pytać w Dziale Sprzedaży

Objaśnienie symboli



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAŻU POLIWĘGLANU



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Nazwa	Index	Oznaczenie	Wymiary A x B x C (mm)	Szkic	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
Profil AL górny	1003980 1003981	A-01	60 x 9		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny	1003983 1003984	D-01	60 x 12		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 30 mm	1003985 1003986	D-02	60 x 30		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 60 mm	1013808 1013809	D-03	60 x 60		6,0 7,0	ZAM
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm	1003993	AL-F06	20,4 x 21,4 x 6,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm	1003994	AL-F08	22,4 x 21,4 x 8,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm	1003996	AL-F10	24,4 x 21,4 x 10,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm	1003997 1023815	AL-F16	30,4 x 21,4 x 16,2		6,0 7,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm	1003998	AL-F20	34,4 x 21,4 x 20,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm	1003999	AL-F25	39,4 x 21,4 x 25,2		6,0	STD
Rura pr. 60x30x2	1023380		60 x 30 x 2		6,0	STD
Rura pr. 60x40x2	1023378 1003988		60 x 40 x 2		6,0 7,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 10mm	1017897		66,8 x 29,6 x 12		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 16mm	1017896		66,8 x 35,6 x 18		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 20mm	1017885		66,8 x 39,6 x 22		6,0	STD
Prof. AL listwa do przegub.	1017898		58,8 x 7		6,0	STD

❑ O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex

❑ Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata

❑ Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9

Objaśnienie symboli

3

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie



Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH

PROFILE, USZCZELKI, TAŚMY, PODKŁADKI

AA4015, AA4050


 Sprawdź aktualne
ceny online >>

Kod produktu	Opis	Index	Szkic	JM	Cena (zł/JM)
PROFILE POLIWĘGLANOWE					
PC-H04	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 4 mm, dł. 6 m	1003965		mb.	STD
PC-H06	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 6 mm, dł. 6 m	1003966		mb.	STD
PC-H08	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 8 mm, dł. 6 m	1003967		mb.	STD
PC-H10	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 10 mm, dł. 6 m	1003968		mb.	STD
PC-H16	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 16 mm, dł. 6 m	1003969		mb.	STD
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(podstawa)	1029904		mb.	ZAM
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(pokrwa)	1029905		mb.	ZAM
PC-U04	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 4 mm, dł. 2,1 m	1003970		mb.	STD
PC-U06	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 6 mm, dł. 2,1 m	1003971		mb.	STD
PC-U08	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 8 mm, dł. 2,1 m	1003972		mb.	STD
PC-U10	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 10 mm, dł. 2,1 m	1003974		mb.	STD
PC-U16	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 16 mm, dł. 2,1 m	1003976		mb.	STD
USZCZELKI					
S-229	Uszczelka EPDM do profilu górnego	1004005	   	mb.	STD
S-228	Uszczelka EPDM dolna	1004006		mb.	STD
SD-12	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm	1004007		mb.	STD
SD-13	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm	1004008		mb.	STD
TAŚMY DO ZABEZPIECZANIA KANALIKÓW					
1004017	Taśma pełna 25 mm x 50 m (do płyt 4, 6, 8 mm)		szt.	STD	
1004018	Taśma pełna 38 mm x 50 m (do płyt 10, 16 mm)		szt.	STD	
1004019	Taśma pełna 50 mm x 50 m (do płyt 20, 25 mm)		szt.	STD	
1004016	Taśma pełna 60 mm x 50 m (do płyt 32 mm)		szt.	STD	
1004011	Taśma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m (do płyt 4, 6, 8 mm)		szt.	STD	
1004012	Taśma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m (do płyt 10, 16 mm)		szt.	STD	
1004013	Taśma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do płyt 20 - 25 mm)		szt.	STD	
1004014	Taśma paroprzepuszczalna 60 mm x 33 m (do płyt 32 mm)		szt.	STD	
PODKŁADKI					
1023038	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm biała, op. 20 szt.		szt.	STD	
1024297	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
1023037	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm biała, op. 20 szt.		szt.	STD	
1024298	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
1004030	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm biała, op. 10 szt.		szt.	STD	
1022561	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
1004031	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm biała, op. 10 szt.		szt.	STD	
1024299	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
POLIESTER NRO					
1022721	Poliester NRO 1,1mm 2100x30000 mm		rolka	ZAM	
1022740	Poliester NRO 1,1mm 1050x30000 mm		rolka	ZAM	

Objaśnienie symboli

4

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



 ! polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

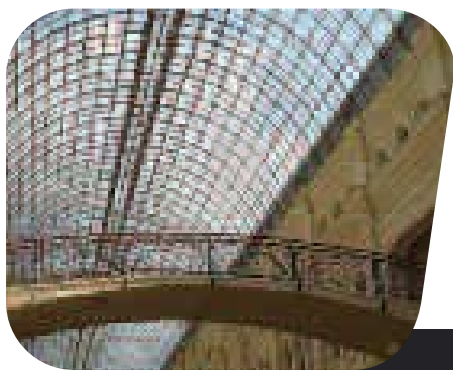

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

▣ Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej ▣ Bardzo wysoka uderność (odporność na uderzenia 200-300 razy większa niż dla standardowego szkła) ▣ Doskonała transparentność (LT do 92% dla płyt litych bezbarwnych) ▣ Zwiększona odporność temperaturowa (możliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C) ▣ Zmniejszona palność w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi ▣ Odporność na warunki atmosferyczne (wersja „longlife”) ▣ Możliwość termoformowania i gięcia na zimno ▣ Płyty o własnościach specjalnych: zwiększona odporność na zarysowania, podniesiona odporność chemiczna, zmniejszona palność itp.

Popularne zastosowania

▣ Pokrycia i naswietla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe
▣ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami
▣ Przezroczyste, bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
▣ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza (ścianki działowe, sufity podwieszane)
▣ Światłiki i klapy dymowe wytłoczone
▣ Ekran akustyczny
▣ Osłony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp
▣ Tablice reklamowe, szyldy, owiewki samochodowe

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m²]		
			bezbarwny	opal	brąz
0,75	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
1	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
2	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
3	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
4	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
5	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
6	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
8	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m²]		
			bezbarwny	opal	brąz
2	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
3	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
4	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
5	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
6	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
8	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
10	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
12	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM

Asortyment uzupełniający (na zamówienie)

▣ Płyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palności, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.
Na zamówienie dostępny poliwęglan z utwardzoną powierzchnią, np. Exolon AR lub Lexan Margard

Standardowy wymiar płyty: 2050x3050mm (od 2mm grubości); 1250x2050 i 1250x2500 dla 0,75 i 1,00mm

Objaśnienie symboli

5

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl