


Textiles Frontlit

Umweltfreundlich für den mittelfristigen Außeneinsatz

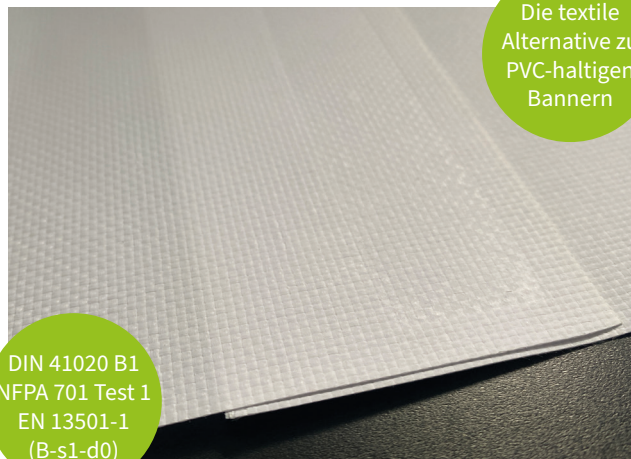

Die textile Alternative zu PVC-haltigen Bannern

DIN 41020 B1
NFPA 701 Test 1
EN 13501-1
(B-s1-d0)

Benefits & Features

PVC-freies outdoor Textil

- Umweltfreundlich, da 100% PVC-frei
- Frei von Schwermetallen, Phthalaten, Weichmachern und Isocyanat-haltigen Verbindungen
- **Verschweißbar** mit HF
- Erträgt hohe Windlasten durch hohe Weiterreißkraft
- Ultraleichtes Material für leichtere Handhabung während der Verarbeitung
- Geringe Transportkosten & ressourcen-effiziente CO2 Reduzierung
- Erfüllt Bauvorschriften nach Schwerentflammbarkeit

Das **umweltfreundliche, verschweißbare**, textile Frontlit für den mittelfristigen Außeneinsatz eröffnet völlig neue Möglichkeiten für umweltbewusste Anwendungen in bis zu 505 cm nahtloser Druckbreite.

Die strapazierbaren Banner transportieren Ihre Druckbotschaft auf Billboards, im PoS, auf Wandbespannungen, Werbeträgern uvm.

Überwältigende Druckdimensionen bei lebendiger Farbechtheit und erforderlicher Schwerentflammbarkeit - umweltbewusst und ressourcenschonend.

Bedruckbarkeit & Handhabung

Brillante Farben

- Bedruckbar mit Latex-, UV- und Solventfarben
- Nähbar und auch klebbar
- Hochfrequenzverschweißbar

Technische Informationen

Trägergewebe	DIN EN ISO 2076	100% Polyester
Beschichtungsmaterial		PVC-frei
Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	275 g/m ²
Höchstzugkraft	DIN EN ISO 1421-1	2800/2450 N/5 cm
Produktionsbreite		320/505 cm
Weiterreißkraft		550/500 N
Schernahtfestigkeit 2,5cm Fügenaht K/S	DIN EN 1421	700/330 N
Schwerentflammbarkeit		DIN 4102 B1 NFPA 701 Test 1 EN 13501-1 (B-s1-d0)
Temperaturbeständigkeit	DIN EN 1876-2	-20°C bis +50°C


Lagerstabilität

12 Monate in gem. Klima

Für evtl. Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.


Wir sind telefonisch für Sie da +49 5468 7774 321

Oder schreiben Sie uns heysign@heytex.com

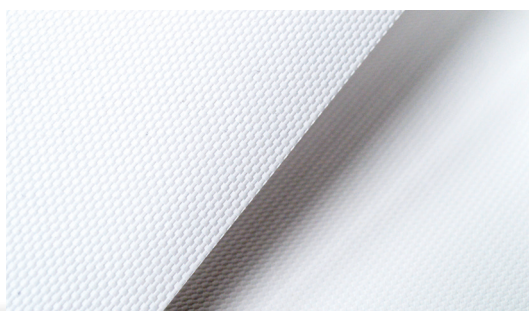

Textile Frontlit

Environmentally friendly for medium term applications

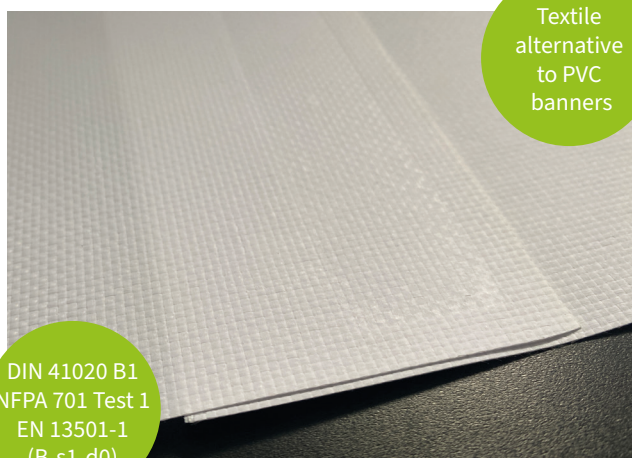

Textile alternative to PVC banners

DIN 41020 B1
NFPA 701 Test 1
EN 13501-1 (B-s1-d0)

Benefits & Features

PVC-free outdoor textile

- Environmentally friendly, 100% PVC-free
- Free from heavy metals, phthalates, plasticizers and isocyanate-containing compounds
- **Weldable** with HF
- Withstands high wind loads due to high tear strength
- Ultralight material for easier handling at object time
- Low transport costs & resource-efficient CO2 reduction
- Meets building regulations according to flammability

The environmentally friendly, **weldable**, textile Frontlit for medium-term outdoor use opens up completely new possibilities for environmentally conscious applications in up to 505 cm seamless printing width.

The hard-wearing banners transport your print message on billboards, in the PoS, on wall coverings, advertising media and much more.

Overwhelming print dimensions with vivid color fastness and the necessary flame retardancy - environmentally conscious and resource-saving.

Printability & Handling

Brilliant colors

- Printable with Latex-, UV- and Solvent inks
- Sewable and glueable
- HF welding

Technical Informationen

Base fabric	DIN EN ISO 2076	100% Polyester
Coating material		PVC-free
Total weight	DIN EN ISO 2286-2	275 g/m ² 8 oz/yd ²
Tensile strength	DIN EN ISO 1421-1	2800/2450 N/5 cm 320/280 lbf/in
Production width		320/505 cm 126/198.8 in
Tear strength		550/500 N 124/112 lbf
Shear strength 2,5 cm joint seam W/F	DIN EN 1421	700/330 N 157/74 lbf
Flame retardancy		DIN 4102 B1 NFPA 701 Test 1 EN 13501-1 (B-s1-d0)
Temperature resistance	DIN EN 1876-2	-20°C to 50°C -4°F to +122 °F
Storage stability		12 months in temperate zones

No liability is assumed for any errors. Misprints and errors excepted. Changes can be made at any time without prior notice. The product is subject to fluctuations.

We are here for you by phone +49 5468 7774 321

Or contact us at heysign@heytex.com